



CBC (Deutschland) GmbH

GANZ 1/3" Камеры

Серии YC (Цветные) и FC (Монохромные)



- Большой выбор моделей для любых задач
- Строгий и компактный дизайн
- 1/3" IT ПЗС
- Крепление объектива CS
- Синхронизация Line Lock с подстройкой фазы,
Автоматический баланс белого,
Компенсация заднего света,
Автоматическая регулировка усиления
- Стандартная 4-штырьковая розетка для подключения объективов с автодиафрагмой
- Все модели как стандартного, так и высокого разрешения

Строгость – компактность – надежность

Камеры **GANZ** серии **YC** и **FC** отличаются компактностью, строгим дизайном и оборудованы 1/3" IT ПЗС матрицей высокого качества. Их высокая чувствительность и надежность обеспечивает оптимальные эксплуатационные качества в любых условиях.

Как YC, так и FC камеры поставляются в вариантах с питанием от промышленной сети, или с низковольтным питанием, что расширяет возможности их применения. Все камеры могут быть использованы с широким спектром объективов. Для наилучшей работы мы рекомендуем объективы с автодиафрагмой, управляемой напряжением.

Цветные камеры обеспечивают широкие возможности для индивидуальной настройки, от АРУ и line-lock синхронизации до нескольких настроек автоматического баланса белого.

Дополнительная компенсация заднего света обеспечивает улучшенное качество изображения, особенно при встречной засветке, которая обычно возникает у входных дверей или перед большими витринами.

Широкий спектр моделей камер

Наряду с выдающейся надежностью, высокое качество монохромного и цветного изображения делает эти камеры великолепным выбором для профессиональных коммерческих или промышленных систем видеонаблюдения как снаружи, так и внутри помещений.

YC-25P	PAL, стандартное разрешение, 9 ... 14 В. пост./ 24 В. перем.
YC-30P	PAL, стандартное разрешение, 230 В
YCH-25P	PAL, высокое разрешение, 9 ... 14 В. пост./ 24 В. перем.
YCH-30P	PAL, высокое разрешение, 230 В
FC-25C	CCIR, стандартное разрешение, 9 ... 14 В. пост./ 24 В. перем.
FC-30C	CCIR, стандартное разрешение, 230 В
FCH-25C	CCIR, высокое разрешение, 9 ... 14 В. пост./ 24 В. перем.
FCH-30C	CCIR, высокое разрешение, 230 В






CBC (Deutschland) GmbH

GANZ 1/3" Камеры

Серии YC (Цветные) и FC (Монохромные)

Габариты

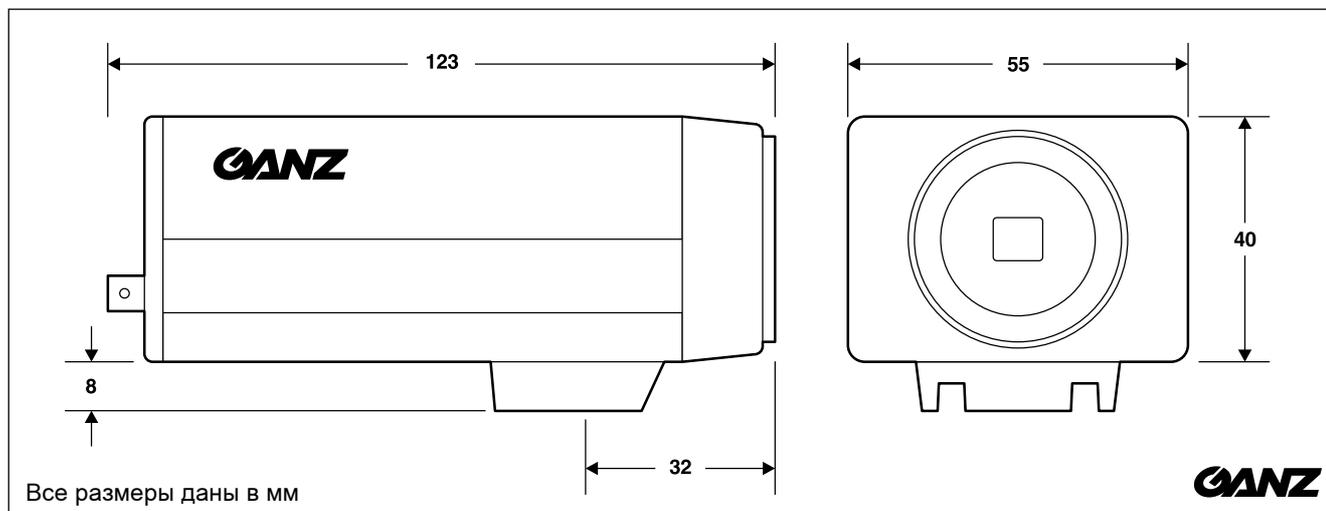

Технические Характеристики

	YC-25P/YC-30P	YCH-25P/YCH-30P	FC-25C/FC-30C	FCH-25C/FCH-30C
Видеосигнал	PAL	PAL	CCIR	CCIR
Напряжение питания	YC-25P/YCH-25P: 12 В. пост./24 В. перем. YC-30P/YCH-30P: 230 В, 50 Гц		FC-25C/FCH-25C: 12 В. пост./24 В. перем. FC-30C/FCH-30C: 230 В, 50 Гц	
Потребляемая мощность	3.5 Вт	3.5 Вт	3.5 Вт	3.5 Вт
Крепление объектива	CS	CS	CS	CS
Чувствительный элемент	1/3", 500 × 582 пикс.	1/3", 752 × 582 пикс.	1/3", 500 × 582 пикс.	1/3", 752 × 582 пикс.
Разрешение по горизонтали	330 ТВ линий	480 ТВ линий	380 ТВ линий	570 ТВ линий
Чувствительность	0.8 люкс (F 1.2)	1.0 люкс (F 1.2)	0.09 люкс (F 1.2)	0.18 люкс (F 1.2)
Синхронизация	внутренняя/line lock	внутренняя/line lock	внутренняя/line lock	внутренняя/line lock
Компенсация заднего света	выкл., вкл.	выкл., вкл.	выкл., вкл.	выкл., вкл.
Электронный затвор	1/50 ... 1/100,000 с	1/50 ... 1/100,000 с	1/50 ... 1/100,000 с	1/50 ... 1/100,000 с
Отношение С/Ш (APU выкл.)	> 48 дБ	> 48 дБ	> 48 дБ	> 48 дБ
АРД	Видео, DC, 4-штырьковая стандартная розетка		Видео, DC, 4-штырьковая стандартная розетка	
Условия эксплуатации	-10 ... +50 °C (< 85% отн. влажность)		-10 ... +50 °C (< 85% отн. влажность)	
Условия хранения	-20 ... +60 °C (< 95% отн. влажность)		-20 ... +60 °C (< 95% отн. влажность)	
Вес	YC-25: прим. 280 г., YC-30: прим. 410 г.		FC-25: прим. 280 г., FC-30: прим. 410 г.	
Размеры (ш × в × г)	YC-25P/YCH-25P: 55 × 40 × 102 мм YC-30P/YCH-30P: 55 × 40 × 112 мм		FC-25C/FCH-25C: 55 × 40 × 102 мм FC-30C/FCH-30C: 55 × 40 × 112 мм	

Позиции по каталогу

YC-25P	Цветная камера, 1/3" IT ПЗС 500 × 582 пикс., CS крепление, АРД, 9 ... 14 В. пост./ 24 В. перем.
YCH-25P	Цветная камера, 1/3" IT ПЗС 752 × 582 пикс., CS крепление, АРД, 9 ... 14 В. пост./ 24 В. перем.
YC-30P	Цветная камера, 1/3" IT ПЗС 500 × 582 пикс., CS крепление, АРД, 230 вольт.
YCH-30P	Цветная камера, 1/3" IT ПЗС 752 × 582 пикс., CS крепление, АРД, 230 вольт.
FC-25C	Ч/б камера, 1/3" IT ПЗС 500 × 582 пикс., CS крепление, АРД, 9 ... 14 В. пост./ 24 В. перем.
FCH-25C	Ч/б камера, 1/3" IT ПЗС 752 × 582 пикс., CS крепление, АРД, 9 ... 14 В. пост./ 24 В. перем.
FC-30C	Ч/б камера, 1/3" IT ПЗС 500 × 582 пикс., CS крепление, АРД, 230 вольт.
FCH-30C	Ч/б камера, 1/3" IT ПЗС 752 × 582 пикс., CS крепление, АРД, 230 вольт.